


**VELUX®**

# Идеи, ассортимент, цены

Мансардные окна  
Все для установки  
Декор  
Аксессуары

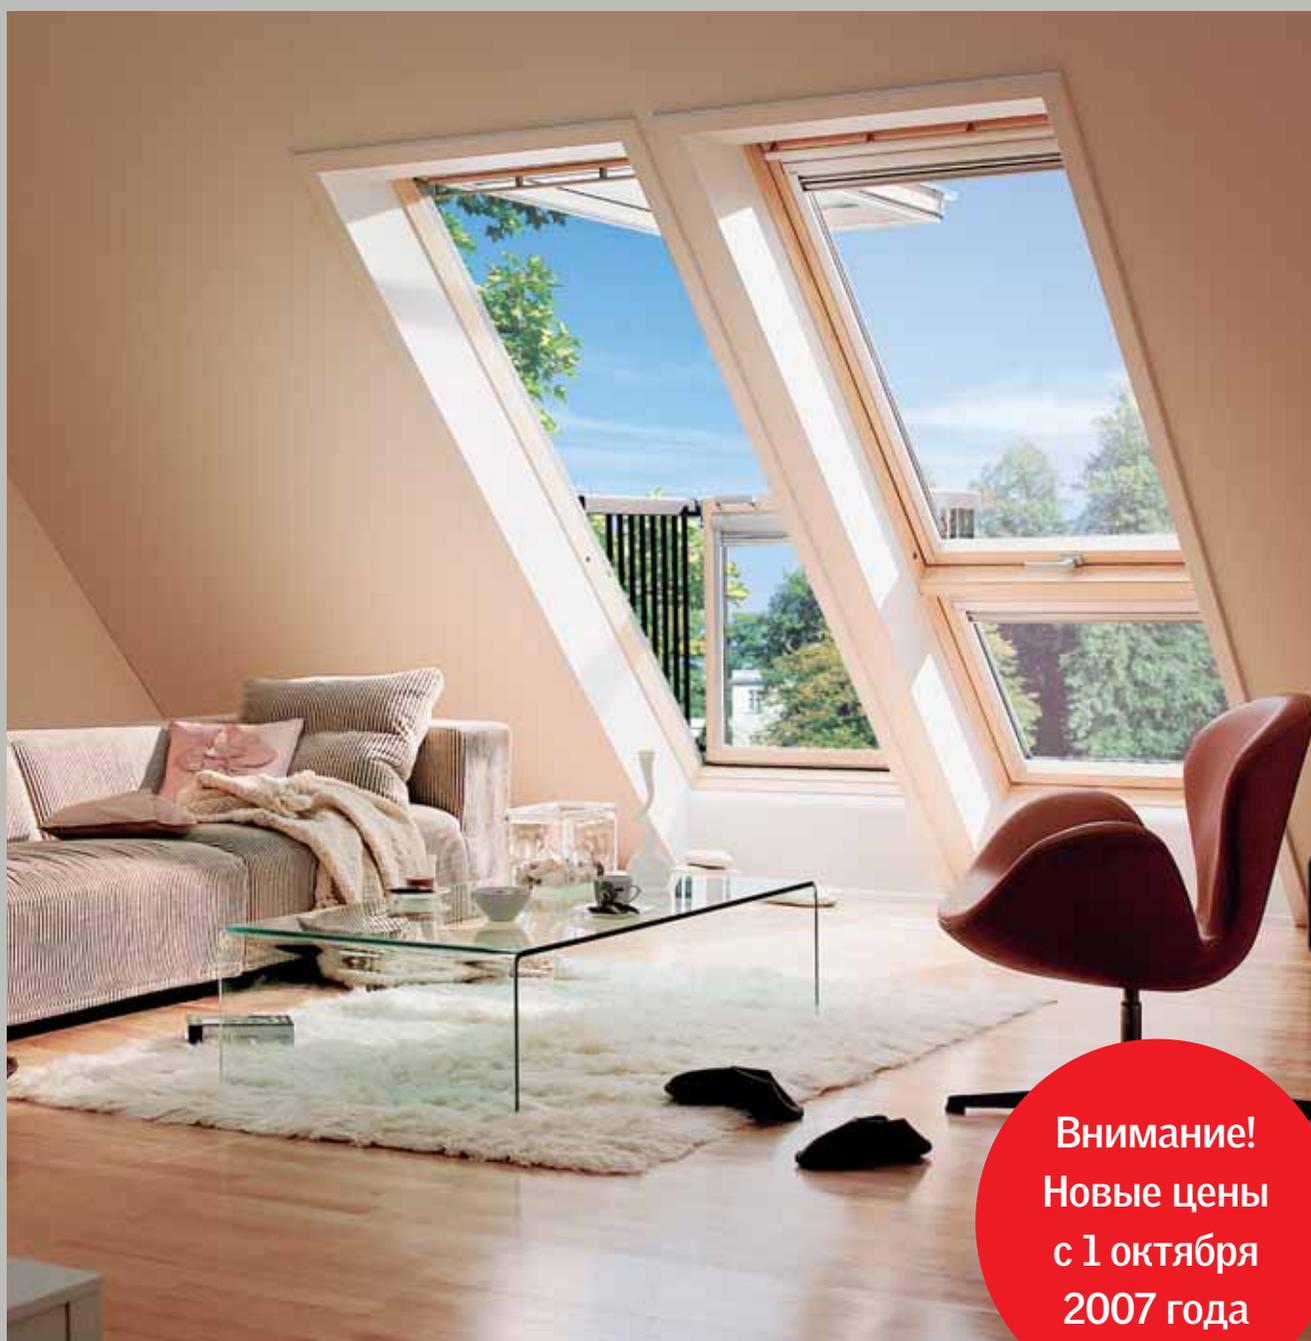

**Внимание!  
Новые цены  
с 1 октября  
2007 года**

2007



# Спальня моей мечты

«Мне всегда хотелось иметь спальню с большими окнами. Выбирая для себя и своей семьи лучшее, я отдала предпочтение мансардным окнам VELUX. В спальне всегда свежий воздух, а зимой очень тепло. Если за окном дождь и тоскливая погода, достаточно плотно закрыть шторы, и непогоды как не бывало. Кстати, и шторы у нас не простые, фирменные, они изготовлены специально для мансардных окон. Мы подобрали их под цветовую гамму комнаты, а установили буквально одним щелчком!»



«В ванной комнате мы установили окна GGU от VELUX. Эта модель специально создана для ванных комнат, в ней предусмотрена вентиляция, не допускающая сквозняка.»



Интерьер слева: 2 окна GPL P10, два нижних элемента GIL P34, рулонные шторы RFL.  
Интерьер сверху: окно GGU M04, окно GGU M08, жалюзи PAL.



# В гостях у принцессы

«Моя дочь – настоящая принцесса, которая живет в «замке». Так она называет свою комнату в мансарде. Чтобы комната дочери была просторной и уютной, в ней установили мансардные окна GGU от VELUX. Они идеально подходят для детской, не промерзают, не протекают. С ними комнату можно проветривать даже при закрытом окне. И никаких сквозняков. На окна мы установили специальный замок. Теперь мы спокойны, ведь там она в полной безопасности. Окна мы не стали ставить высоко, пусть дочь любит цветущим садом. Кстати, на окна мы поставили затемняющие шторы, теперь дочка днем лучше засыпает.»



«Над лестницей мы установили мансардные окна GGL от VELUX. Лестничные пролеты стали более светлыми, и в них больше не «прячутся» привидения.»



Интерьер слева: 2 окна GGU M08, затемняющие шторы «Сиеста» DKL.  
Интерьер сверху: 3 окна GGL M06, плиссированные шторы FPL.



6 окон GGL P08



1 окно GGL P08

#### **Оптимальное освещение**

Площадь остекления мансардных окон должна составлять не менее 10% от площади пола освещаемого помещения. Лучше предусмотреть большее количество окон, если Вы хотите создать максимально светлый и эффектный интерьер и обеспечить связь с внешним миром.



2 окна GPL P08  
2 карнизных окна VFE P34

### Высота установки

Оптимальная высота установки – 90-110 см от пола до нижней границы прозрачной части окна. Если в мансарде есть высокий пристенок, возможно дополнить мансардные окна карнизными или фасадными. Вы получите роскошный вид на окрестности и эффектное освещение, ведь при неправильной высоте установки Вы лишаете себя вида из окна.

1 окно GPL P08




# 4 шага к уютной мансарде


## Шаг 1:

### Определяем нужный размер и количество окон

- Главный принцип подсчета – 10:1 (на каждые 10м<sup>2</sup> помещения – минимум 1м<sup>2</sup> остекления). Для детской, гостиной и зимнего сада нужно больше света (10:1,5 или даже 10:2).
- Оптимальная высота установки – 90–110 см от пола до нижней границы прозрачной части окна.
- Рекомендуемое расстояние между стропилами плюс 4–6 см к ширине окна. Если же оно отличается от указанного, можно сделать подгонку стропил (см. рисунок). Поэтому ничто не мешает Вам выбрать тот размер, который вам нравится.
- Окна можно устанавливать парами и в группы по 3–4–6 и более штук.



Шаг стропил на 5–10 см меньше необходимого.



Шаг стропил меньше необходимого на 10 и более сантиметров.

## Шаг 2:

### Какую модель окна выбрать?

Выбор модели зависит от типа помещения, дизайна интерьера, назначения окна и просто от Ваших желаний. Например:

- Для влажных помещений – лучше выбрать модель GGU.
- Для «верхнего света» – окна с дистанционным управлением INTEGRA.
- Для эффектных интерьеров – окно-балкон Cabrio, карнизная комбинация с VFE.
- Для выхода на кровлю – GXL, GVT.
- Классические деревянные модели GGL, GZL – для любого интерьера.



Клееная древесина северной сосны; три слоя лакового покрытия TOPfinish™.




Каркас из древесины, покрытый монолитным полиуретаном толщиной до 5 мм.

## Шаг 3:

### Что купить вместе с окном?

- Оклад для соединения окна с кровлей (стр. 17).
- Комплект BDХ для тепло- и гидроизоляции, обеспечивающий правильность, простоту и надежность установки. Его использование дает 10 лет гарантии на окна (стр. 16).
- Фирменные шторы, жалюзи, москитные сетки, рольставни (стр. 20–22).
- Электрооборудование для дистанционного управления (стр. 18).
- Стержни и шнуры для ручного управления (стр. 18).
- Фирменные откосы для внутренней отделки (стр. 16).

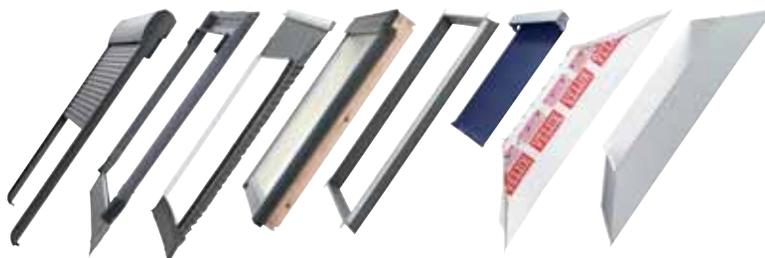

## Шаг 4:

### Покупка, доставка и установка

- Продукцию можно приобрести у официальных дилеров компании ВЕЛЮКС (в крупных кровельных центрах, магазинах стройматериалов, на строительных рынках).
- В Москве и Санкт-Петербурге мы доставляем заказ на объект (от 1 окна).
- Монтаж окна могут сделать опытные установщики, прошедшие обучение в нашей компании. Многие дилеры компании ВЕЛЮКС также осуществляют монтаж. Установить окно можно и самостоятельно!
- Список наших официальных дилеров и установщиков – на сайте [www.velux.ru](http://www.velux.ru)




## Советы по установке

### Угол наклона кровли и размер окна

Чем более пологая кровля дома, тем длиннее должно быть окно (например, если уклон кровли – 30°, то лучше взять окно высотой не менее 140 см).

### Высота установки

Оптимальная высота установки – 90–110 см от пола до нижней границы прозрачной части окна. Такая высота установки позволяет обеспечить прекрасный вид из окна как стоящему, так и сидящему человеку. При этом верх окна должен располагаться на уровне от 200 до 220 см от пола.

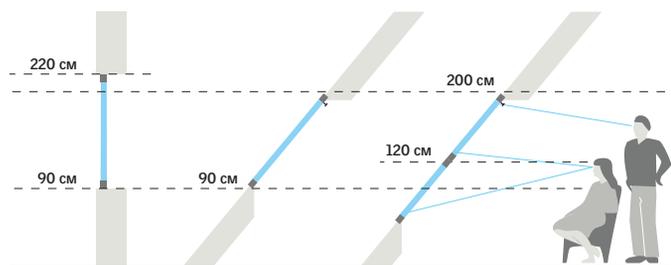

## Таблица моделей и размеров

Продукция, представленная в таблице, всегда есть в наличии на центральном складе ВЕЛЮКС в России.

**0,44** – площадь остекления в м<sup>2</sup>.

Все цены в каталоге указаны в рублях с учетом НДС.

Более широкий ассортимент вы найдете в каталоге VELUX или на нашем сайте [www.velux.ru](http://www.velux.ru).

Внимание! Цены, указанные в данном прейскуранте, вступают в силу с 1 октября 2007 года.

78	GGL GGU GZL 0,20 <b>C02</b>					
98		GGL <b>F04</b> 0,35	GGL GGU GZL <b>M04</b> 0,44			
118		GGL GGU GXL GZL <b>F06</b> 0,45	GGL GGU GPL GZL <b>M06</b> 0,56	GGL <b>P06</b> 0,71	GGL GGU GPL GZL <b>S06</b> 0,90	
140			GGL GGU GPL GZL GTL <b>M08</b> 0,69	GGL GGU GPL GZL GTL <b>P08</b> 0,88	GGL GGU GPL GZL GTL <b>S08</b> 1,11	
160			GGL GGU GPL GZL <b>M10</b> 0,82			
60			VFE <b>M31</b>	VFE <b>P31</b>	VFE <b>S31</b>	
95			VFE <b>M34</b>	VFE <b>P34</b>	VFE <b>S34</b>	
MM	550	660	780	942	1140	
CM	55	66	78	94	114	

### Ассортимент

- 8–15 Выбор модели и размера
- 16 Гидро- и теплоизоляция
- 16 Откосы
- 17 Оклады
- 18 Ручное управление
- 18 Электрооборудование
- 18 Аксессуары
- 19 Световой туннель


- 19 Выходы на крышу
- 20 Штора «Сиеста»
- 20 Жалюзи
- 21 Рулонная штора
- 21 Маркизет
- 21 Рольставни
- 22 Москитная сетка

Модели GGL и GGU

# Европейское качество и стиль

Наиболее популярные модели VELUX . Сочетают в себе традиционное датское качество и европейский стиль.

Модель GGL «Классика» подходит для любых помещений под кровлей. Модель GGU идеальна для влажных помещений и белых интерьеров.

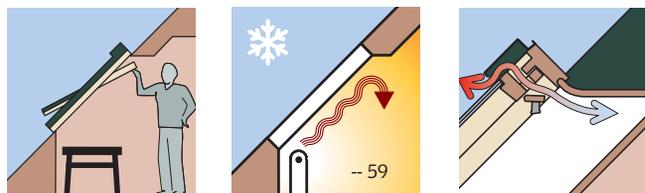

**Открывание:** по центральной оси. Ручка в верхней части окна позволяет установить окно на оптимальной высоте, а также разместить под окном мебель. Внешнюю поверхность окна легко мыть, находясь внутри помещения.

**Стеклопакет:** --59 – энергосберегающий.

**Вентиляция:** при закрытом окне через вентиляционный клапан-форточку и съемный моющийся фильтр. Воздухообмен до 39 м³/час при 10 Па.

**Установка:** угол наклона кровли – 15°–90°. Все для установки на стр. 16-17.

**Гарантия:** стандартная гарантия на окна составляет 5 лет, при использовании комплекта для гидро- и теплоизоляции BDX 2000 – 10 лет (стр. 16).

**Дополнительно:** возможна установка электрооборудования для дистанционного управления, стр. 18. (См. также GGL/GGU Integra, стр. 11).

**Декор окна:** окно снабжено кронштейнами для легкого монтажа штор или жалюзи (стр. 20-22).



Окно **GGL** производится из клееной древесины северной сосны; три слоя лакового покрытия TOPfinish™.



**GGU** Белое влагостойкое окно произведено по уникальной технологии. Каркас из древесины, покрытый монолитным полиуретаном толщиной до 5 мм.



Вентиляционный клапан-форточка совмещен с ручкой для открывания. При установке электрооборудования возможно регулировать величину открывания клапана.

Размер (ширина и высота), см. Код окна Площадь остекления, м <sup>2</sup>											
	<b>C02</b> 0,2	<b>F04</b> 0,35	<b>F06</b> 0,45	<b>M04</b> 0,44	<b>M06</b> 0,56	<b>M08</b> 0,69	<b>M10</b> 0,82	<b>P06</b> 0,71	<b>P08</b> 0,88	<b>S06</b> 0,9	<b>S08</b> 1,11
<b>GGL 3059</b>	7679	7679	9093	9093	9543	10217	11888	10217	12627	12467	12788
<b>GGL 3159</b> для медной кровли	10245	10245	12138	12138	12708	13638	15851	13638	16850	16636	17065
<b>GGU 0059</b>	8675	9317	10249	10249	10828	11535	13628	12820	14266	14040	14427

На складе  Срок поставки 4 недели

Модели GGL / GGU INTEGRA™

## «Умное» окно для истинных ценителей комфорта

Модели с интегрированным электрическим оборудованием: электроприводом, инфракрасным пультом и датчиком дождя. Безопасный стеклопакет, внутреннее стекло двухслойное, ударопрочное. С помощью инфракрасного пульта можно открывать и закрывать как окно, так и вентиляционный клапан.



**Открывание:** по центральной оси. Ручка в верхней части окна позволяет установить окно на оптимальной высоте, а также разместить под окном мебель. Внешнюю поверхность окна легко мыть, находясь внутри помещения. Окно можно открывать и закрывать вручную. Для этого не придется его отсоединять от электропривода, умная автоматика сама об этом позаботится.

**Стеклопакет:** --73 – безопасный, внутреннее стекло ламинированное. Рекомендуем использовать окна с безопасным стеклопакетом --73 для тех помещений, где люди будут находиться (спать, работать и т.д.) непосредственно под окном.

**Вентиляция:** при закрытом окне через вентиляционный клапан-форточку и съемный моющийся фильтр. Воздухообмен до 39 м³/час при 10 Па. Величина открывания клапана регулируется электроприводом, даже при закрытом окне, даже зимой.

**Установка:** угол наклона кровли – 15°–90°. Все для установки на стр. 16-17.

**Гарантия:** стандартная гарантия на окна составляет 5 лет, при использовании комплекта для гидро- и теплоизоляции BDX 2000 – 10 лет (стр. 16).

**Декор окна:** окно снабжено кронштейнами для легкого монтажа штор или жалюзи (стр. 20-22).




**GGL INTEGRA®** производится из клееной древесины северной сосны; три слоя лакового покрытия TOPfinish™.

**GGU INTEGRA®** Белое влагостойкое окно изготовлено по уникальной технологии. Каркас из древесины, покрытый монолитным полиуретаном толщиной до 5 мм.



**INTEGRA®GGU/GGL** «Умное» мансардное окно.  
• Управляется с помощью пульта.



**Датчик дождя:** автоматически закроет окно при первых каплях дождя, при этом вентиляционный клапан-форточка останется открытым и позволит проветривать помещение.




Размер (ширина и высота), см. Код окна Площадь остекления, м <sup>2</sup>											
	<b>C02</b> 0,2	<b>F04</b> 0,35	<b>F06</b> 0,45	<b>M04</b> 0,44	<b>M06</b> 0,56	<b>M08</b> 0,69	<b>M10</b> 0,82	<b>P06</b> 0,71	<b>P08</b> 0,88	<b>S06</b> 0,9	<b>S08</b> 1,11
<b>GGL INTEGRA® 307320</b>	22867	22867	24474	24474	25020	25791	27719	25791	28554	28362	28747
<b>GGU INTEGRA® 007320</b>	23413	24089	25117	25117	25727	26498	нет	27880	29454	29197	29615

На складе

**Модель GZL**

# «Эконом» – базовая модель деревянного окна

Окно предназначено для любых помещений под кровлей. Окно фиксируется в приоткрытом положении для защиты от нежелательного открывания детьми или сильным ветром, а также в положении 180° для мытья.

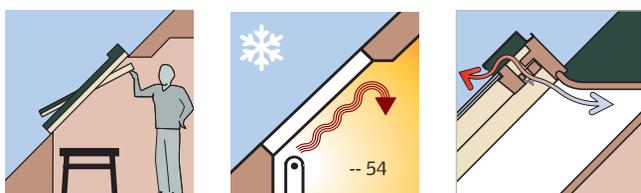

**Открывание:** по центральной оси. Ручка в верхней части окна позволяет установить окно на оптимальной высоте, а также разместить под окном мебель. Внешнюю поверхность окна легко мыть, находясь внутри помещения.

**Стеклопакет:** --54 – энергосберегающий.

**Вентиляция:** модель оснащена вентиляционным устройством, расположенным в верхней части окна (воздухообмен до 24 м³/час при 10 Па). Съемный моющийся фильтр.

Не рекомендуется устанавливать окна GZL в одной комбинации с другими типами окон. Возможна установка электропривода. За дополнительной информацией обращайтесь в отдел продаж.

**Установка:** угол наклона кровли – 15°–90°. Все для установки на стр. 16-17.

**Гарантия:** стандартная гарантия на окна составляет 5 лет, при использовании комплекта для гидро- и теплоизоляции BDХ 2000 – 10 лет (стр. 16).


**Декор окна:** окно снабжено кронштейнами для легкого монтажа штор или жалюзи (стр. 20-22).



Окно **GZL** производится из клееной древесины северной сосны; двойное лаковое покрытие BASEfinish™.



Вентиляционное устройство

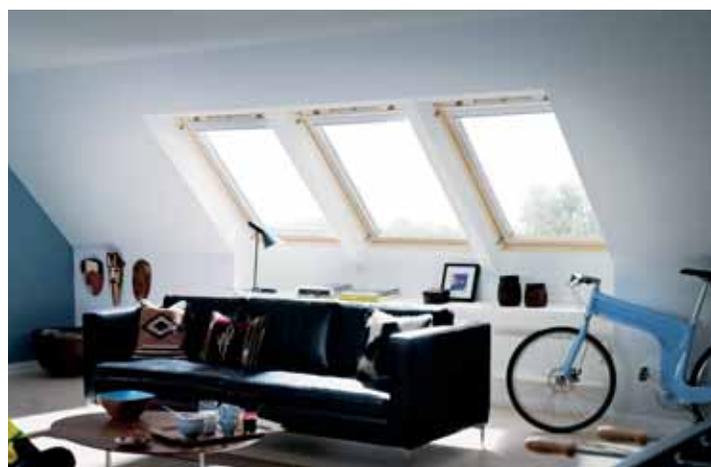


Код окна	Размер (ширина и высота), см.		Площадь остекления, м²		GZL	
	Ширина	Высота	Ширина	Высота	Ширина	Высота
C02	55	78	0,2		5554	
F06	66	118	0,45		6564	
M04	78	98	0,44		6564	
M06	78	118	0,56		6900	
M08	78	140	0,69		7371	
M10	78	160	0,82		8584	
P08	94	140	0,88		9055	
S06	114	118	0,9		8920	
S08	114	140	1,11		9190	

На складе

Модели GPL и GPU

# «Панорама» – идеальное решение для кровель с малым уклоном

Окно с комбинированным открыванием: по центру и снизу вверх на 45°. Это обеспечивает великолепный обзор, особенно при малом уклоне кровли. Может использоваться в качестве аварийного и эксплуатационного выхода.

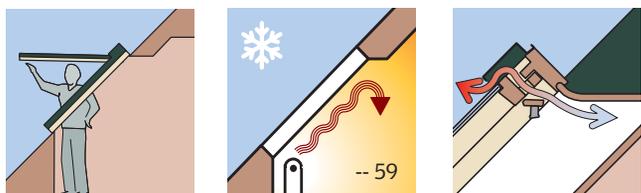

**Открывание:** по центральной оси. Ручка в верхней части окна позволяет установить окно на оптимальной высоте, а также разместить под окном мебель. Внешнюю поверхность окна легко мыть, находясь внутри помещения.

**Стеклопакет:** --59 – энергосберегающий.

**Вентиляция:** при закрытом окне через вентиляционный клапан-форточку и съемный моющийся фильтр. Воздухообмен до 39 м³/час при 10 Па.

**Установка:** угол наклона кровли – 15°–50° (до 75° со специальными пружинами). Все для установки на стр. 16-17.

**Гарантия:** стандартная гарантия на окна составляет 5 лет, при использовании комплекта для гидро- и теплоизоляции BDX 2000 – 10 лет (стр. 16).

**Дополнительно:** возможна установка электрооборудования для дистанционного управления (стр. 18).

**Декор окна:** окно снабжено кронштейнами для легкого монтажа штор или жалюзи (стр. 20-22).

**Модель GPU.** Цены и размерный ряд уточняйте в каталоге продукции или в Отделе продаж.



Окно **GPL** производится из клееной древесины северной сосны; три слоя лакового покрытия TOPfinish™.



**GPU** Белое влагостойкое окно произведено по уникальной технологии. Каркас из древесины, покрытый монолитным полиуретаном толщиной до 5 мм.




Код окна	Размер (ширина и высота), см.						
	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 118	94 x 140	114 x 118	114 x 140
	<b>M06</b>	<b>M08</b>	<b>M10</b>	<b>P06</b>	<b>P08</b>	<b>S06</b>	<b>S08</b>
	0,56	0,69	0,82	0,71	0,88	0,9	1,11
<b>GPL</b>	14298	15262	17832	15262	18796	18475	19118

На складе

Модели VFE и VIU

# Карнизные окна: больше света, лучше вид из окна

Если в мансарде есть высокий пристенок, рекомендуем дополнить мансардные окна карнизными. Они устанавливаются в вертикальную стену прямо под мансардным окном VELUX.

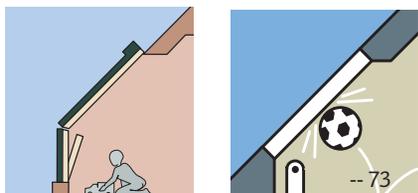

**VFE** – вертикальный фасадный элемент с открыванием по нижней оси. Управляется с помощью ручки, расположенной в верхней части фрамуги. VFE комбинируется с окнами GGL, GPL, GTL.

**VIU** – вертикальный неоткрывающийся (глухой) фасадный элемент. VIU комбинируется с окном GGU, GPU.

**Стеклопакет: --73** – безопасный, внутреннее стекло ламинированное. Рекомендуем использовать окна с безопасным стеклопакетом --73 для тех помещений, где люди будут находиться (спать, работать и т.д.) непосредственно под окном.

**Установка:** вертикально под мансардным окном ВЕЛЮКС. Угол наклона кровли для мансардного окна – 15°–55°.

**Гарантия:** на окна составляет 5 лет.

**Модель VIU.** Цены и размерный ряд уточняйте в каталоге продукции или в Отделе продаж.



Окно **VFE** производится из клееной древесины северной сосны; три слоя лакового покрытия TOPfinish™.



Окно **VIU.** Каркас из древесины, покрытый монокристаллическим полиуретаном толщиной до 5 мм.

## Продукция на заказ



### GIL/GIU – дополнительные нижние элементы

Неоткрывающиеся оконные элементы позволяют получить великолепный обзор от самого пола и лучше осветить помещение. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в Отдел продаж.

Код окна	Размер (ширина и высота), см.	78 x 60	78 x 95	94 x 60	94 x 95	114 x 60	114 x 95
		M31	M34	P31	P34	S31	S34
VFE		12920	14701	14324	15556	15343	16865


На складе

Модель GDL Cabrio

# Окно-балкон в мансарде без надстроек

Уникальная разработка VELUX, не имеющая аналогов в мире.

Окно GDL Cabrio монтируется в кровлю, как любое другое окно VELUX. При открывании превращается в балкон.

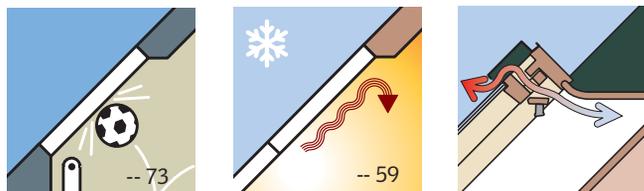

Окно-балкон состоит из двух частей. Верхняя часть открывается по верхней оси до 45°, а также по центральной оси. Нижняя часть раскладывается наружу, при этом по бокам автоматически выдвигаются специальные перила.

**Стеклопакет:** верхняя часть --59 – энергосберегающий. Нижняя часть --73 – безопасный, внутреннее стекло ламинированное.

Рекомендуем использовать окна с безопасным стеклопакетом --73 для тех помещений, где люди будут находиться (спать, работать и т.д.) непосредственно под окном.

**Вентиляция:** при закрытом окне через вентиляционный клапан-форточку и съемный моющийся фильтр. Воздухообмен до 39 м³/час при 10 Па.

**Установка:** угол наклона кровли – 35°–53°.  
Все для установки на стр. 16-17.

**Гарантия:** стандартная гарантия на окна составляет 5 лет, при использовании комплекта для гидро- и теплоизоляции BDХ 2000 – 10 лет. Необходимо приобрести два комплекта BDХ размера P10 для верхней части и W34 для нижней (стр. 16).

**Декор окна:** окно снабжено кронштейнами для легкого монтажа штор или жалюзи (стр. 20-22).

	Размер (ширина и высота), см.	94 x 252
<b>Код окна</b>		<b>P19</b>
<b>GDL</b>		79361

На складе



Окно **GDL** производится из клееной древесины северной сосны; три слоя лакового покрытия TOPfinish™.



## Продукция на заказ



## Терраса

Комплекс наклонных и вертикальных оконных элементов, образующих довольно широкую террасу. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в Отдел продаж.

**BDX, BVX**

## Гидро- и теплоизоляция

Комплект для гидро- и теплоизоляции BDX помогает обеспечить качественное выполнение гидро- и теплоизоляции вокруг мансардных окон. Защищает от конденсата, образующегося в подкровельном пространстве. Облегчает и ускоряет процесс монтажа окон. Подходит для всех типов кровельных пирогов. Комплект BDX дает возможность контролировать правильность зазора между окном и несущей конструкцией кровли.

Пароизоляция BVX подходит для всех типов кровельных пирогов. Обеспечивает качественное выполнение пароизоляции оконных откосов.



ВЕЛЮКС предоставляет 10 лет гарантии на мансардные окна, установленные согласно инструкции по монтажу с использованием оклада и комплекта BDX-2000.



Комплект BDX состоит из теплоизоляционного контура, гидроизоляционного фартука, дренажного желоба.

Пароизоляция BVX

Размер Код окна	55 x 78	66 x 98	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 118	94 x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	W34
	<b>C02</b>	<b>F04</b>	<b>F06</b>	<b>M04</b>	<b>M06</b>	<b>M08</b>	<b>M10</b>	<b>P06</b>	<b>P08</b>	<b>P10</b>	<b>S06</b>	<b>S08</b>	
<b>BDX 2000</b>	1571	1571	1571	1571	1571	1571	1571	1571	1571	1571	1571	1571	1571
<b>BVX 0000</b>	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	нет

На складе

**LSC**

## Откосы VELUX

Фирменные откосы VELUX используются для внутренней отделки мансардных окон VELUX.

Достоинства продукта:

- изготовлены из МДФ;
- обеспечивают качественную отделку вокруг окна;
- ускоряют процесс отделки;
- не препятствуют проникновению света внутрь помещения;
- способствуют правильной циркуляции воздуха;
- крепятся непосредственно к окну VELUX;
- зазор между стеной и откосом закрывается наличником (входит в комплект).

Теперь  
на складе



В комплект также входит пароизоляция BVX 0000.

Размер Код окна	55 x 78	66 x 94	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 118	94 x 140	114 x 118	114 x 140
	<b>C02</b>	<b>F04</b>	<b>F06</b>	<b>M04</b>	<b>M06</b>	<b>M08</b>	<b>M10</b>	<b>P06</b>	<b>P08</b>	<b>S06</b>	<b>S08</b>
<b>LSC 2002</b>	4034	4213	4319	4249	4391	4534	4712	4569	4677	4712	4856

На складе  Срок поставки 4 недели

## Оклады EDW и EDS

# Водонепроницаемая и простая установка окна в кровлю

Мансардное окно VELUX устанавливается с окладом, который обеспечивает надежную установку и подходит ко всем видам кровельных покрытий. Конструкция окладов полностью исключает проникновение влаги не только к деревянным частям окна, но и внутрь помещения. Оклады и накладки для окон в стандартном исполнении выполнены из алюминиевого листа серого цвета (RAL 7043). Для медных кровель следует использовать медные оклады и окна с медными накладками.



**EDW** Оклад для установки одного окна в черепицу, металло-черепицу, профнастил, материалы с высотой профиля до 120 мм.



**EDS** Оклад для установки одного окна в мягкую черепицу, плоскую кровельную плитку, плоские металлические листы, материалы толщиной до 16 мм (2 x 8 мм).

### Оклады для одиночной установки

Оклад	Размер Код окна	55 x 78 C02	66 x 98 F04	66 x 118 F06	78 x 98 M04	78 x 118 M06	78 x 140 M08	78 x 160 M10	94 x 118 P06	94 x 140 P08	114 x 118 S06	114 x 140 S08
<b>EDW 1000</b> – алюминиевый оклад		2177	2321	2427	2499	2571	2820	3070	2820	2964	3034	3177
<b>EDS 1000</b> – алюминиевый оклад		1607	1678	1714	1749	1892	1964	2036	1964	2070	2106	2177
<b>EDW 1100</b> – медный оклад		3926	4177	4355	4499	4641	5070	5533	5070	5319	5462	5712
<b>EDS 1100</b> – медный оклад		2892	3034	3070	3142	3391	3535	3677	3535	3713	3784	3926

### Оклады для комбинированной установки

Комплекты окладов предназначены для установки в группы окон одинаковых размеров. По вопросам установки окон разных размеров обращайтесь в Отдел продаж.

Оклады	Размер Код окна	55 x 78 C02	66 x 118 F06	78 x 98 M04	78 x 118 M06	78 x 140 M08	78 x 160 M10	94 x 140 P08	114 x 118 S06	114 x 140 S08
<b>EKW 1021</b> – 2 окна бок о бок Комплект из 2 окладов		4784	5355	5497	5641	6212	6784	6497	6712	6997
<b>EKS 1021</b> – 2 окна бок о бок Комплект из 2 окладов		3499	3784	3856	4142	4355	4499	4569	4641	4784
<b>EKW 1031</b> – 3 окна бок о бок Комплект из 3 окладов		7177	8032	8246	8461	9318	10175	9746	10067	10496
<b>EKS 1031</b> – 3 окна бок о бок Комплект из 3 окладов		5248	5676	5784	6212	6532	6748	6854	6962	7177
<b>EKW 1012</b> – 2 окна одно над другим Комплект из 2 окладов		4570	5104	5248	5391	5926	6461	6213	6389	6676
<b>EKS 1012</b> – 2 окна одно над другим Комплект из 2 окладов		3356	3606	3677	3962	4141	4285	4355	4427	4570
<b>EKW 1022</b> – 4 окна бок о бок Комплект из 4 окладов		9570	10710	10995	11281	12424	13566	12995	13422	13995
<b>EKS 1022</b> – 4 окна бок о бок Комплект из 4 окладов		6997	7568	7712	8282	8709	8997	9139	9283	9570
<b>EKW 1032</b> – 6 окон в блоке Комплект из 6 окладов		13712	15279	15672	16171	17707	19206	18529	19098	19887
<b>EKS 1032</b> – 6 окон в блоке Комплект из 6 окладов		10495	11352	11568	12422	13063	13495	13709	13925	14356



Оклады для окна-балкона GDL	Размер	94 x 252 P19	Оклады для окна над карнизным VFE/VIU	Размер	78 x 98 M04	78 x 118 M06	78 x 140 M08	78 x 160 M10	94 x 140 P08	114 x 118 S06	114 x 140 S08
<b>EDW 1000</b>		3535	<b>EFW 1000</b>		3748	3856	4249	4605	4463	4569	4784
<b>EDS 1000</b>		2463	<b>EFS 1000</b>		2427	2856	2964	3070	3106	3177	3285

На складе  Срок поставки 4 недели

# Ручное управление и аксессуары



**Стержень ZCZ 080**  
длиной 80 см.

**Стержень ZCT 200**  
с регулируемой  
длиной от 102 до  
183 см.

**Дополнительный элемент ZCT 100**  
для стержня ZCT 200.


С помощью стержней можно открывать и закрывать окна GGL, GGU, GZL, а также управлять шторами, жалюзи и москитными сетками.

	ZCT 200	ZCT 100	ZCZ 080
Стержни ▶	643	214	499



**Адаптер ZOX 040**  
предназначен для  
управления  
высокорасположен-  
ными шторами RHL  
с помощью  
стержней ZCT 200  
или ZCZ 080.

	ZOX 040
Адаптер ▶	107



**Адаптер ZOX 085**  
предназначен для  
управления высоко-  
расположенными  
шторами (кроме RHL),  
жалюзи и москитны-  
ми сетками с помо-  
щью стержней ZCT  
200 или ZCZ 080.

	ZOX 085
Адаптер ▶	71



**Шнур ZAZ 010**  
длиной 5 м для  
управления высо-  
корасположенным  
окном и вентиляцион-  
ным клапаном.  
Только для  
моделей GGL/GGU.

	Для окон ZAZ 010	Для шторы RHL ZAZ 040	Для шторы DKL ZAZ 081
Шнуры ▶	607	214	750



**Врезной замок  
ZOX 012** для  
установки на окно  
с целью  
дополнительной  
безопасности.

	ZOX 012
Замок ▶	969

# Электрооборудование

Электромоторы для дистанционного управления могут быть установлены на окна GGL, GGU, GPL. Возможна также поставка штор, жалюзи, маркизетов и рольставней со встроенными электромоторами. В связи с необходимостью прокладки кабелей установку электрооборудования лучше всего планировать на этапе монтажа окон.



**Электромотор  
WMG 520**  
для окон GGL, GGU  
открывает окно  
на расстояние до  
22 см.  
При закрытом окне  
электромотор не

виден. После того, как окно было закрыто с помощью электромотора, его можно открывать и закрывать вручную, например, для того чтобы помыть.


	Электромотор
WMG 520 ▶	5569



**Система WLX 131**  
позволяет  
управлять тремя  
окнами с  
электроприводами  
ИЛИ тремя  
объектами  
с электроприво-

дами (например, окном, рольставнями, шторами/жалюзи). В комплект поставки входят: блок управления, настенный выключатель с функцией приема инфракрасного сигнала, кабель для соединения настенного выключателя и блока управления, комплект для установки. Дополнительно к системе WLX 131 можно приобрести датчик дождя и инфракрасный пульт управления.

	Система
WLX 131 ▶	8068



**Датчик дождя  
WLA 510** сработает  
при первых каплях  
дождя, и окно  
автоматически  
закроется.

	Датчик дождя
WLA 510 ▶	3033



**Инфракрасный  
пульт WLR 100**  
управления  
объектами с  
электроприводами  
(до 30 штук).

	Пульт
WLR 100 ▶	3463

На складе

## Модель TWF

# Световой туннель VELUX

Световой туннель: дневной свет там, где установка мансардных или фасадных окон невозможна.

Конструкция устанавливается в крышу так же, как мансардное окно VELUX.

В потолок встраивается плафон диаметром 35 см. Эти два элемента соединяются друг с другом с помощью гофрированной трубы со светоотражающим покрытием.



Длина трубы 200 см. Модель TWF предназначена для установки в профилированный кровельный материал. Быстрая и несложная установка. Встроенный оклад. Экономия электроэнергии. Одного светового туннеля достаточно для освещения 9 м<sup>2</sup>.

**Угол наклона кровли:** от 15° до 60°.

**Гарантия:** 5 лет.



TWF 2010	10317
----------	-------

## Модели GXL, GVT, GTL

# Выходы на крышу



### Выход на крышу GXL

Мансардное окно и одновременно выход на крышу. Открывается по боковой оси. Изготовлено из клееной древесины северной сосны с двойным лаковым покрытием.

Имеет вентиляционный клапан-форточку. Предназначается для всех отапливаемых мансардных помещений, где необходим технологический выход на крышу.

**Размер выхода** – около 50 x 93 см.

**Угол наклона кровли:** 15°–85°.



### Окно-люк GVT

Для неотапливаемых помещений под кровлей, где необходим технологический выход на крышу. Открывается по боковой оси. Рама изготовлена из черного полиуретана, створка из анодированного алюминия. Имеет стеклопакет и встроенный универсальный оклад.

Створка фиксируется в трех положениях и может быть переставлена для открывания в другую сторону.

**Размер выхода** – около 49 x 76 см.

**Угол наклона кровли:** 20°–65°.



### Аварийный выход на крышу GTL

Мансардное окно со всеми функциями окна GGL и одновременно выход на крышу. Подходит для всех отапливаемых мансардных помещений, где необходим технологический выход на крышу или аварийный выход.

**Угол открывания** – 70°.

**Размеры аварийного выхода:**

- GTL M08 70 x 120 см;
- GTL S08 106 x 120 см.

**Угол наклона кровли:** 15°–55°.

Размер	66 x 118 <b>F06</b>
<b>GXL 3059</b>	16033

Размер	54 x 83 <b>103</b>
<b>GVT 0059</b>	7036

Размер	78 x 140 <b>M08</b>	114 x 140 <b>S08</b>
<b>GTL 3059</b>	17479	21013

На складе

# Декор окна

Компания ВЕЛЮКС предлагает широкий выбор штор, жалюзи, а также москитные сетки, маркизеты и рольставни. Ниже представлены те модели и расцветки, которые постоянно есть в наличии на центральном складе ВЕЛЮКС.



**Внимание!** Перед покупкой штор, жалюзи и т.д. определите код размера мансардного окна. На каждом окне фирмы VELUX есть табличка, где указаны модель окна и его размер.



Если на вашем окне медная табличка, при заказе штор, жалюзи и аксессуаров, пожалуйста, проконсультируйтесь с сотрудниками Отдела продаж.




## Купи и установи!

Уникальная разработка VELUX Pick&Click® позволяет устанавливать шторы и жалюзи VELUX легко и просто. На каждом окне есть предварительно установленные кронштейны, в которые штора вставляется и защелкивается.



## Затемняющая штора «Сиеста»

Затемняющая штора «Сиеста» обеспечивает полное затемнение помещения. Отлично подходит для спален, детских, домашних кинотеатров. Легко устанавливается на кронштейны, которыми снабжены все окна.

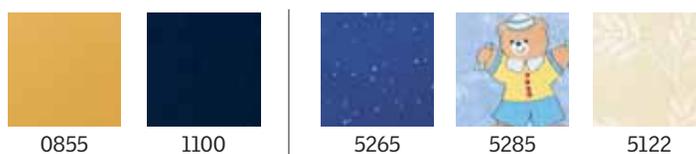

Представлены расцветки, которые всегда в наличии на центральном складе ВЕЛЮКС. В каталоге и на сайте [www.velux.ru](http://www.velux.ru) более 45 вариантов расцветок.

Код окна	C02	F06	M04	M06	M08	M10	P08	S06	S08
DKL 1100, 0855	1928	2106	2106	2285	2463	2642	2642	2820	2998
DKL 5265, 5285, 5122	2285	2535	2535	2749	2964	3177	3177	3177	3535

## Жалюзи

Жалюзи позволяют контролировать не только интенсивность, но и направление светового потока. Идеально подходят для помещений с повышенной влажностью, таких как ванная, кухня. Легко устанавливаются на кронштейны, которыми снабжены все окна.




Представлены расцветки, которые всегда в наличии на центральном складе ВЕЛЮКС. В каталоге и на сайте [www.velux.ru](http://www.velux.ru) более 10 вариантов расцветок.

Код окна	C02	F06	M04	M06	M08	M10	P08	S06	S08
PAL 9150	2285	2535	2535	2749	2964	3177	3177	3355	3535

На складе

## Рулонная штора

Рулонная штора – это эффективное и практичное решение. Служит украшением комнаты и мягко приглушает дневной свет, придавая ему легкий оттенок цвета шторы. Защищает от посторонних глаз. Легко устанавливается на кронштейны, которыми снабжены все окна.

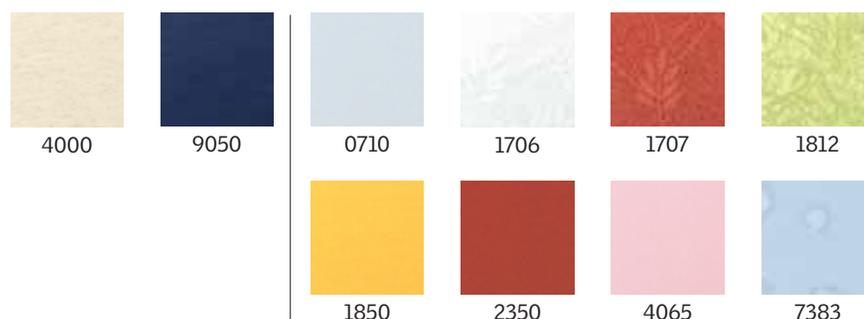

Представлены расцветки, которые всегда в наличии на центральном складе ВЕЛЮКС. В каталоге и на сайте [www.velux.ru](http://www.velux.ru) более 40 вариантов расцветок.

Код окна	C02	F06	M04	M06	M08	M10	P08	S06	S08
<b>RHL</b> 4000, 9050	1036	1142	1142	1142	1142	1142	1464	1535	1535
<b>RHL</b> 2350, 1850, 1707, 1812, 4065, 7383, 1706, 0710	1214	1393	1393	1393	1393	1393	1749	1749	1749

## Маркизет

Маркизет устанавливается с внешней стороны окна. Он защищает стекло от перегрева и снижает количество тепла, поступающего внутрь помещения, более чем на 60%. Маркизеты полупрозрачны и позволяют сохранить визуальный контакт с окружающей средой. В сочетании с любым типом штор позволяет оптимально дозировать свет и тепло, поступающие внутрь помещения.



Код окна	C02	F06	M04	M06	M08	M10	P08	S06	S08
<b>MHL</b> 5060	1535	1678	1678	1678	1678	1678	2070	2249	2249

## Рольставни

Рольставни VELUX устанавливаются снаружи на мансардное окно VELUX, прекрасно гармонируют с любым видом кровельного покрытия и дополняют окно несколькими важными функциями. Снижают уровень шума. Обеспечивают полное затемнение помещения, защищают от механических внешних воздействий и посторонних глаз.




Рольставни SCL открываются вручную с помощью стержня. Рольставни SML работают от электросети. Дополнительно необходимо приобрести систему управления WLX 131, если устанавливаются не на окно Integra. Рольставни SSL работают на солнечной энергии.

Код окна	C02	F06	M04	M06	M08	M10	P08	S06	S08
<b>SCL</b> 0000	8104	9603	9603	10067	10782	12567	13316	13137	13495
<b>SML</b> 0000	8104	9603	9603	10067	10782	12567	13316	13137	13495
<b>SSL</b> 0000	14566	17279	17279	18099	19421	22562	24027	23669	24312

□ На складе    ■ Срок поставки 4 недели

## Москитная сетка

Москитная сетка устанавливается со стороны помещения на оконные откосы. Сетка двигается по направляющим и убирается в корпус над верхним оконным откосом. Для подбора сетки необходимо знать два параметра: размер окна и расстояние между оконными откосами (левым/правым, верхним/нижним).



Код окна	C02	F06	M04	M06	M08	M10	P08	S06	S08
ZIL 0000	3285	3605	3605	3605	3962	3962	4249	4569	4569

Код окна	C02	F06	M04	M06	M08	M10	P08	S06	S08
Максимальная ширина/высота откоса, мм	530 x 1600	640 x 2000	760 x 2000	760 x 2000	760 x 2400	760 x 2400	922 x 2400	1120 x 2000	1120 x 2400

На складе

## Сравнительная таблица характеристик элементов декора и рольставней

	Штора "Сiesta"	Рулонная штора	Жалюзи	Маркиzet	Рольставни
Затемнение	●●●●●	●●●○○	●●○○○	●○○○○	●●●●●
Защита от избытка тепла	●●●○○	●●○○○	●●●○○	●●●○○	●●●●●

Каждый продукт проранжирован от 1 до 5 баллов. 5 соответствует максимально возможному.

[www.VELUX.ru/shop](http://www.VELUX.ru/shop)  
В интернет-магазине VELUX, а также в каталоге представлены более 150 расцветок штор и жалюзи, другие модели штор и аксессуары.



Более 150 вариантов расцветок



# Сравнительная таблица характеристик окон VELUX

Модели окон	GGL	GGU	Integra	GZL	GPL	GPU	VFE	VIU	GDL	TWF	GXL	GTL	GVT
Открывание	по центру	по центру	по центру	по центру	комбинированное	комбинированное	сверху	нет	комбинированное	нет	на бок	наружу	на бок
Угол наклона кровли	15–90°	15–90°	15–90°	15–90°	15–55° (75°)	15–55° (75°)	90°	90°	35–53°	15–60°	15–85°	15–55°	20–65°
Ручка для открывания	вверху	вверху	вверху	вверху	вверху, внизу	вверху, внизу	вверху		вверху, в центре		сбоку	внизу	сбоку
Клееная древесина, лаковое покрытие 2 слоя				•									
Клееная древесина, лаковое покрытие 3 слоя	•				•		•		•		•	•	
Каркас из древесины, полиуретановое покрытие		•				•		•					
Вентиляционный клапан-форточка	•	•	•		•	•			•		•	•	
Вентиляционное устройство				•									
Электрооборудование	○	○	•		○	○							
Дистанционное управление клапаном	○	○	•										
Датчик дождя	○	○	•										
Для нежилых помещений													•
Для влажных помещений		•	•			•		•					
Для помещений с высоким пристенком					○	○	•	•					
Как окна верхнего света	○	○	•	○									

• стандарт ○ по желанию

## Свобода выбора VELUX

### Варианты покрытия

Деревянное окно, покрытое несколькими слоями лака или влагостойким полиуретановым покрытием.

### Варианты открывания

По верхней оси или комбинированное.

### Варианты управления

Ручное или дистанционное. Окна с интегрированным электрооборудованием.

### Варианты вентиляции


Вентиляционный клапан-форточка позволяет проветривать помещение при закрытом окне в любую погоду. Съемный моющийся фильтр защищает от пыли и насекомых, исключает возникновение конденсата.

### Варианты солнцезащитных принадлежностей

Шторы, жалюзи, рольставни, маркизет. С ручным или дистанционным управлением. Также на солнечных батареях.

### Варианты стеклопакетов

Энергосберегающий или безопасный энергосберегающий.

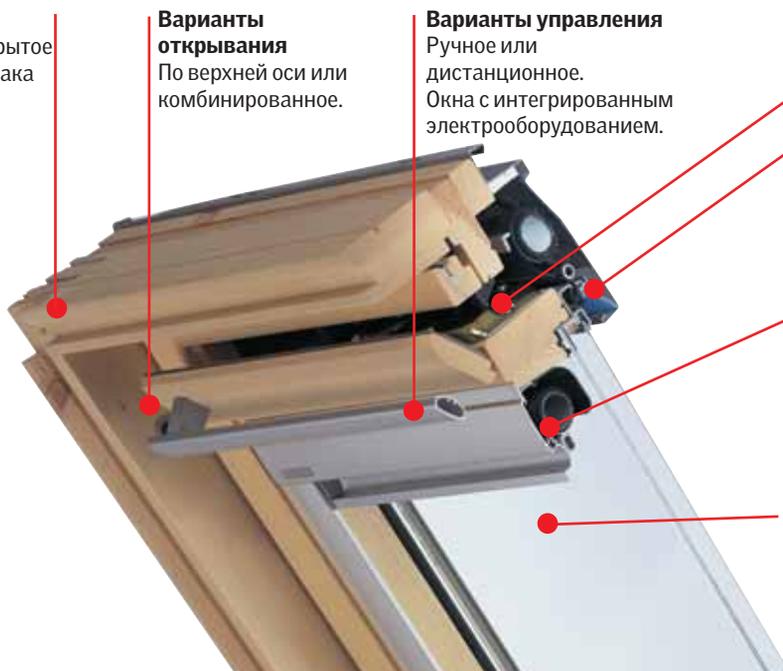

# Гарантии качества VELUX

## **Датское качество**

Датская компания VELUX более 60 лет производит мансардные окна из высококачественных материалов с использованием уникальных технологий. За эти годы дизайн, материалы и технология производства мансардных окон постоянно совершенствовались, шагая в ногу со временем и потребностями современного человека. VELUX представлен в России уже 15 лет.

## **Окна VELUX не протекают**

Это предусмотрено конструкцией окна и системой накладок и окладов, а также установкой вместе с комплектом для тепло- и гидроизоляции BDX-2000. Технология многослойной ламинации обеспечивает стабильность деревянных конструкций.

## **Стандарты и гарантии**

Компания ВЕЛЮКС предоставляет гарантию 10 лет на мансардные окна, установленные с использованием оклада и комплекта для гидро- и теплоизоляции BDX-2000, 5 лет на окна без использования BDX-2000, на элементы декора и аксессуары – 1 год. Мансардные окна VELUX соответствуют ГОСТу 30734-2000, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Сертификат соответствия №РОСС ДК.СЛ41 В00174. Система контроля качества на всех заводах VELUX сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001.



### Свобода выбора

С помощью продукции VELUX можно воплотить любые архитектурные решения. В данной брошюре представлена, в основном, та часть ассортимента, которая всегда находится на центральном складе ВЕЛЮКС в России. Другие модели, размеры, формы окон вы найдете в большом профессиональном каталоге VELUX и на сайте [www.velux.ru](http://www.velux.ru). Спрашивайте каталог у дилеров и архитекторов.



Съемный  
моющийся фильтр



Вентиляционный  
клапан в разрезе

### Удобство эксплуатации

Существенным преимуществом окон является ручка, расположенная в верхней части окна. Это удобно в эксплуатации и безопасно для детей. Для дополнительной безопасности можно установить замок. И окно, и клапан можно открыть с помощью электрооборудования, стержня или шнура. Окно удобно мыть изнутри, просто перевернув его на 160°. Особая конструкция шарниров не требует смазки и обеспечивает неограниченный срок их службы.



### С окнами VELUX зимой тепло

В окне используется энергосберегающий морозостойкий стеклопакет, произведенный по передовой технологии «теплого периметра». Вместо традиционной алюминиевой рамы используется цельная, стальная с одним соединением. Стеклопакет заполнен аргоном и герметизирован силиконовым герметиком. Приведенное сопротивление теплопередаче оконного блока – 0,75 м<sup>2</sup>С/Вт. Три контура уплотнения также защищают дом от сквозняков и шума.



### Свежий воздух всегда

С окнами VELUX вы можете проветривать помещение, не открывая окна. Уникальная конструкция вентиляционного устройства позволяет сделать это при любых погодных условиях и без сквозняков. Воздухообмен до 39 м<sup>3</sup>/час (при 10 Па), в том числе при дистанционном управлении окном.



# Сводная таблица цен

Мансардные окна Размер (ширина и высота), см. Код окна Площадь остекления, м <sup>2</sup>	55 x 78	66 x 98	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 118	94 x 140	114 x 118	114 x 140
	<b>C02</b>	<b>F04</b>	<b>F06</b>	<b>M04</b>	<b>M06</b>	<b>M08</b>	<b>M10</b>	<b>P06</b>	<b>P08</b>	<b>S06</b>	<b>S08</b>
	0,2	0,35	0,45	0,44	0,56	0,69	0,82	0,71	0,88	0,9	1,11
<b>GZL 1054</b> «Эконом»	5554	нет	6564	6564	6900	7371	8584	нет	9055	8920	9190
<b>GGL 3059</b> «Классика»	7679	7679	9093	9093	9543	10217	11888	10217	12627	12467	12788
<b>GGL 3159</b> «Классика» для медной кровли	10245	10245	12138	12138	12708	13638	15851	13638	16850	16636	17065
<b>GGU 0059</b> «Белое, полиуретановое»	8675	9317	10249	10249	10828	11535	13628	12820	14266	14040	14427
<b>GGL INTEGRA® 307320</b> «Умное»	22867	22867	24474	24474	25020	25791	27719	25791	28554	28362	28747
<b>GGU INTEGRA® 007320</b> «Умное, белое, полиуретановое»	23413	24089	25117	25117	25727	26498	нет	27880	29454	29197	29615
<b>GPL</b> «Панорама»	нет	нет	нет	нет	14298	15262	17832	15262	18796	18475	19118

Оклады для одиночной установки Код окна	<b>C02</b>	<b>F04</b>	<b>F06</b>	<b>M04</b>	<b>M06</b>	<b>M08</b>	<b>M10</b>	<b>P06</b>	<b>P08</b>	<b>S06</b>	<b>S08</b>
<b>EDW 1000</b> – алюминиевый оклад	2177	2321	2427	2499	2571	2820	3070	2820	2964	3034	3177
<b>EDS 1000</b> – алюминиевый оклад	1607	1678	1714	1749	1892	1964	2036	1964	2070	2106	2177
<b>EDS 1100</b> – медный оклад	2892	3034	3070	3142	3391	3535	3677	3535	3713	3784	3926
<b>EDW 1100</b> – медный оклад	3926	4177	4355	4499	4641	5070	5533	5070	5319	5462	5712

Оклады для комбинированной установки Код окна	<b>C02</b>	<b>F06</b>	<b>M04</b>	<b>M06</b>	<b>M08</b>	<b>M10</b>	<b>P08</b>	<b>S06</b>	<b>S08</b>
<b>EKW 1021</b> – 2 окна бок о бок Комплект из 2 окладов	4784	5355	5497	5641	6212	6784	6497	6712	6997
<b>EKS 1021</b> – 2 окна бок о бок Комплект из 2 окладов	3499	3784	3856	4142	4355	4499	4569	4641	4784
<b>EKW 1031</b> – 3 окна бок о бок Комплект из 3 окладов	7177	8032	8246	8461	9318	10175	9746	10067	10496
<b>EKS 1031</b> – 3 окна бок о бок Комплект из 3 окладов	5248	5676	5784	6212	6532	6748	6854	6962	7177
<b>EKW 1012</b> – 2 окна одно над другим Комплект из 2 окладов	4570	5104	5248	5391	5926	6461	6213	6389	6676
<b>EKS 1012</b> – 2 окна одно над другим Комплект из 2 окладов	3356	3606	3677	3962	4141	4285	4355	4427	4570
<b>EKW 1022</b> – 4 окна бок о бок Комплект из 4 окладов	9570	10710	10995	11281	12424	13566	12995	13422	13995
<b>EKS 1022</b> – 4 окна бок о бок Комплект из 4 окладов	6997	7568	7712	8282	8709	8997	9139	9283	9570
<b>EKW 1032</b> – 6 окон в блоке Комплект из 6 окладов	13712	15279	15672	16171	17707	19206	18529	19098	19887
<b>EKS 1032</b> – 6 окон в блоке Комплект из 6 окладов	10495	11352	11568	12422	13063	13495	13709	13925	14356

**!** Комплекты окладов предназначены для установки в группы окон одинаковых размеров.  
 • По вопросам установки окон разных размеров обращайтесь в Отдел продаж.

Все для установки Код окна	<b>C02</b>	<b>F04</b>	<b>F06</b>	<b>M04</b>	<b>M06</b>	<b>M08</b>	<b>M10</b>	<b>P06</b>	<b>P08</b>	<b>P10</b>	<b>S06</b>	<b>S08</b>	<b>W34</b>
<b>BDX 2000</b> комплект для гидро- и теплоизоляции	1571	1571	1571	1571	1571	1571	1571	1571	1571	1571	1571	1571	1571
<b>BBX 0000</b> пароизоляция	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	нет
<b>LSC 2002</b> откосы	4034	4213	4319	4249	4391	4534	4712	4569	4677	4820	4712	4856	нет

На центральном складе       Срок поставки на центральный склад 4 недели

<b>Карнизное окно VFE</b> Размер Код окна	78 x 60 <b>M31</b>	78 x 95 <b>M34</b>	94 x 60 <b>P31</b>	94 x 95 <b>P34</b>	114 x 60 <b>S31</b>	114 x 95 <b>S34</b>
	<b>VFE</b>	12920	14701	14324	15556	15343

<b>Оклады для окна над карнизным</b> Размер Код окна	78 x 98 <b>M04</b>	78 x 118 <b>M06</b>	78 x 140 <b>M08</b>	78 x 160 <b>M10</b>	94 x 140 <b>P08</b>	114 x 118 <b>S06</b>	114 x 140 <b>S08</b>
	<b>EFW 1000</b>	3748	3856	4249	4605	4463	4569
<b>EFS 1000</b>	2427	2856	2964	3070	3106	3177	3285

<b>Окно-балкон Cabrio</b> Размер Код окна	94 x 252 <b>P19</b>	<b>Оклады для GDL</b> Размер Код окна	94 x 252 <b>P19</b>	<b>Световой Туннель</b> Диаметр	35 см
		<b>EDS 1000</b>	2463		

#### Выходы на крышу

<b>Выход на крышу</b> Размер Код окна	66 x 118 <b>F06</b>	<b>Аварийный выход</b> Размер Код окна	78 x 140 <b>M08</b>	114 x 140 <b>S08</b>	<b>Окно-люк</b> Размер Код окна	54 x 83 <b>103</b>

#### Аксессуары

<b>Ручное управление</b>				<b>Электрооборудование</b>	
<b>Стержни ZCT 200</b>	643	<b>Адаптер ZOZ 040</b>	107	<b>Электромотор WMG 520</b>	5569
<b>Стержни ZCT 100</b>	214	<b>Адаптер ZOZ 085</b>	71	<b>Система WLX 131</b>	8068
<b>Стержни ZCZ 080</b>	499	<b>Замок ZOZ 012</b>	969	<b>Пульт WLR 100</b>	3463
<b>Шнур ZAZ 010 для окон</b>	607			<b>Датчик дождя WLA 510</b>	3033
<b>Шнур ZAZ 040 для шторы RHL</b>	214				
<b>Шнур ZAZ 081 для шторы DKL</b>	750				

<b>Декор окна</b> Код окна	<b>C02</b>	<b>F06</b>	<b>M04</b>	<b>M06</b>	<b>M08</b>	<b>M10</b>	<b>P08</b>	<b>S06</b>	<b>S08</b>
	<b>RHL 4000, 9050 Рулонная штора</b>	1036	1142	1142	1142	1142	1142	1464	1535
<b>RHL 2350, 1850, 1707, 1812, 4065, 7383, Рулонная штора 1706, 0710</b>	1214	1393	1393	1393	1393	1393	1749	1749	1749
<b>DKL 1100, 0855 Штора «Сиеста»</b>	1928	2106	2106	2285	2463	2642	2642	2820	2998
<b>DKL 5265, 5285, 5122 Штора «Сиеста»</b>	2285	2535	2535	2749	2964	3177	3177	3177	3535
<b>PAL 9150 Жалюзи</b>	2285	2535	2535	2749	2964	3177	3177	3355	3535
<b>MHL 5060 Маркизет</b>	1535	1678	1678	1678	1678	1678	2070	2249	2249
<b>SCL 0000 Рольставни, ручное управление</b>	8104	9603	9603	10067	10782	12567	13316	13137	13495
<b>SML 0000 Рольставни с электроприводом</b>	8104	9603	9603	10067	10782	12567	13316	13137	13495
<b>SSL 0000 Рольставни на солнечных батареях</b>	14566	17279	17279	18099	19421	22562	24027	23669	24312
<b>ZIL 0000 Москитная сетка</b>	3285	3605	3605	3605	3962	3962	4249	4569	4569

Внимание! Выбирайте размер москитной сетки с учетом ширины/высоты откоса окна.

Код окна	<b>C02</b>	<b>F06</b>	<b>M04</b>	<b>M06</b>	<b>M08</b>	<b>M10</b>	<b>P08</b>	<b>S06</b>	<b>S08</b>
Максимальная ширина/высота откоса, мм	530 x 1600	640 x 2000	760 x 2000	760 x 2000	760 x 2400	760 x 2400	922 x 2400	1120 x 2000	1120 x 2400

На центральном складе  Срок поставки на центральный склад 4 недели

ВЕЛЮКС Россия ЗАО  
117335, Москва,  
ул. Архитектора Власова, д. 3  
Бесплатная информационная линия:  
Москва: (495) 737 7520  
Регионы: 8 800 200 7520  
[www.velux.ru](http://www.velux.ru)

*Жизнь в лучшем свете*™

**VELUX®**